


## Sopporti flangiati con due cuscinetti serie ZLFB

I sopporti flangiati con due cuscinetti della serie ZLFB .. vengono forniti da noi come unità completa. Essi sono composti da supporto, flangia regolabile, albero completo di chiavette, dischi di fermo e due cuscinetti radiali rigidi a sfere della serie 63.. 2RS. I cuscinetti sono stagni e quindi lubrificati a vita (hanno normalmente una durata di ca. 20.000-30.000 ore). La flangia regolabile permette un aggiustamento assiale del supporto in fase di montaggio. Su richiesta possiamo fornire alberi con misure a disegno.

La flangia regolabile permette un aggiustamento assiale del supporto in fase di montaggio.

Su richiesta possiamo fornire alberi con misure a disegno.

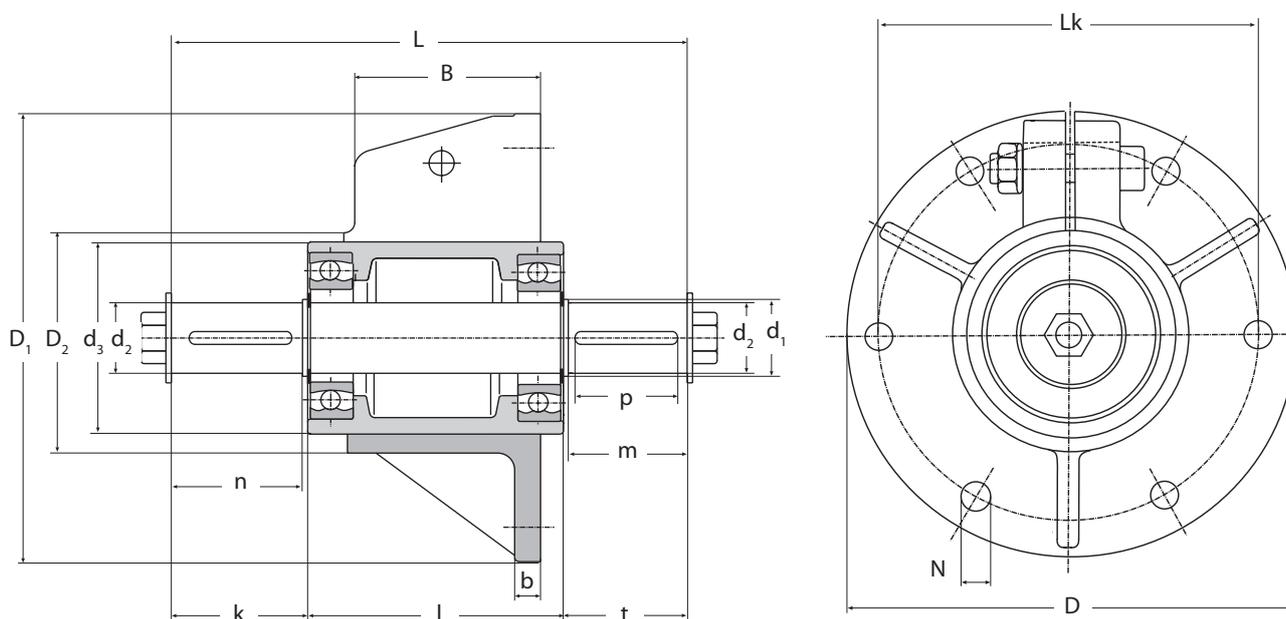

N = 4 x per ZLFB 15

N = 6 x per ZLFB 20 - 60

Sigla sopporto	Massa [kg]	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	Lk	N	n	m	k	l	t	b	L	p	B
									[mm]								
ZLFB 15	1,5	15	14	48	120	56	100	7	28	38	31	78	41	6	150	22	40
ZLFB 20	3	20	18	70	125	80	110	9,5	50	45	52,5	90	47,5	10	190	32	50
ZLFB 20/ISO	3	20	19	70	125	80	110	9,5	50	45	52,5	90	47,5	10	190	32	50
ZLFB 25	3	25	22	70	125	80	110	9,5	50	45	52,5	90	47,5	10	190	32	50
ZLFB 25/ISO	3	25	24	70	125	80	110	9,5	50	45	52,5	90	47,5	10	190	32	50
ZLFB 30	3,2	30	28	90	190	100	160	11,5	50	60	53,5	100	63,5	14	217	36	70
ZLFB 35	7,5	35	32	90	190	100	160	11,5	55	65	59	112	69	14	240	40	70
ZLFB 40	12,5	40	35	105	225	120	190	11,5	55	75	61,5	127	76,5	16	265	40	90
ZLFB 50	23,5	50	45	125	300	145	265	11,5	75	75	77,5	170	77,5	16	325	56	120
ZLFB 60	43	60	55	150	350	175	310	11,5	90	90	95	210	95	20	400	80	150