

SOPPORTI FLANGIATI DOPPI A GRASSO



Serie ZLF..N
completi di cuscinetti e albero
rilubrificabile

Sopporti flangiati con due cuscinetti ZLFB .. N - rilubrificabili -


I sopporti flangiati con due cuscinetti della serie ZLFB .. N vengono forniti da noi come unità completa. Essi sono composti da sopporto, flangia regolabile, albero completo di chiavette, dischi di fermo, con cuscinetto a rulli cilindrici serie NU 22 sul lato motore, e cuscinetto serie 62 sul lato rotore.

La rilubrificazione dei cuscinetti avviene separatamente attraverso un ingrassatore posto sopra ogni sede cuscinetto. Il primo riempimento di lubrificante dei cuscinetti viene effettuato con un grasso per alta temperatura adatto per un funzionamento di esercizio fino a 120° C. con punte massime di 160° C.

I sopporti flangiati con due cuscinetti della serie ZLFB-N sono rilubrificabili, al montaggio i cuscinetti vengono ingrassati con Kübler Sta-burags NBU 12.

La flangia regolabile permette un aggiustamento assiale del sopporto in fase di montaggio.

Su richiesta possiamo fornire alberi con misure a disegno.

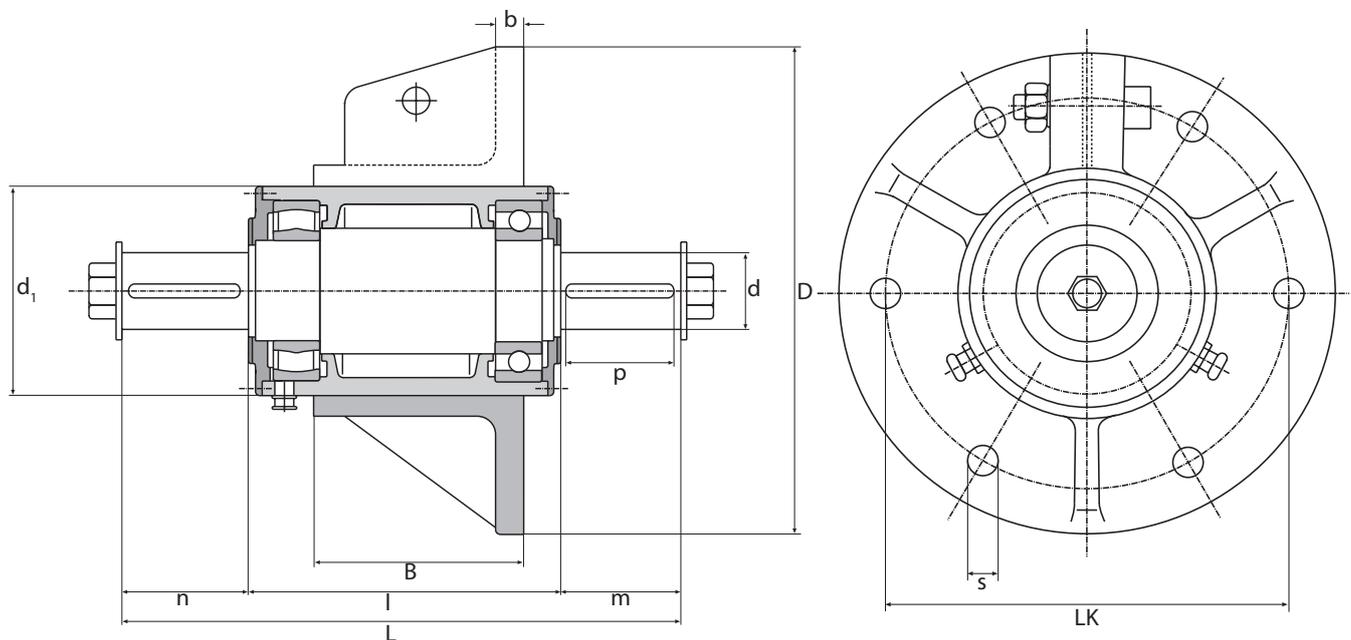

Sigla sopporto	Massa [kg]	d_{k6}	d_1	D	Lk	s	L	n	m	l	B	b	p	Cuscinetto	
														lato girante	lato trasmissione
ZLFB 20 N	3,4	18	70	125	110	9,5	190	42,5	37,5	110	50	10	28	6205 C3	NU 2205 C3
ZLFB 25 N	3,5	22	70	125	110	9,5	190	42,5	37,5	110	50	10	28	6205 C3	NU 2205 C3
ZLFB 30 N	7,9	28	90	190	160	11,5	217	41	51	125	70	14	36	6207 C3	NU 2207 C3
ZLFB 40 N	14,1	35	105	225	190	11,5	265	46	66	153	90	16	40	6209 C3	NU 2209 C3
ZLFB 50 N	26	45	125	300	265	11,5	325	75	75	175	100	16	56	6211 C3	NU 2211 C3
ZLFB 60 N	46	55	150	350	310	11,5	400	90	90	220	150	20	80	6312 C3	NU 312 C3