


Sopporti flangiati con due cuscinetti ZLF

I sopporti flangiati con due cuscinetti della serie ZLF vengono forniti da noi come unità completa. Essi sono composti da supporto, albero completo di chiavette, dischi di fermo, con cuscinetto a rulli cilindrici serie NU 22 sul lato motore, e cuscinetto serie 62 sul lato rotore.

La rilubrificazione dei cuscinetti avviene separatamente attraverso un ingrassatore posto sopra ogni sede cuscinetto.

I sopporti flangiati con due cuscinetti della serie ZLF sono rilubrificabili, al montaggio i cuscinetti vengono ingrassati con Kübler Staburags NBU 12.

Su richiesta possiamo fornire alberi con misure a disegno.

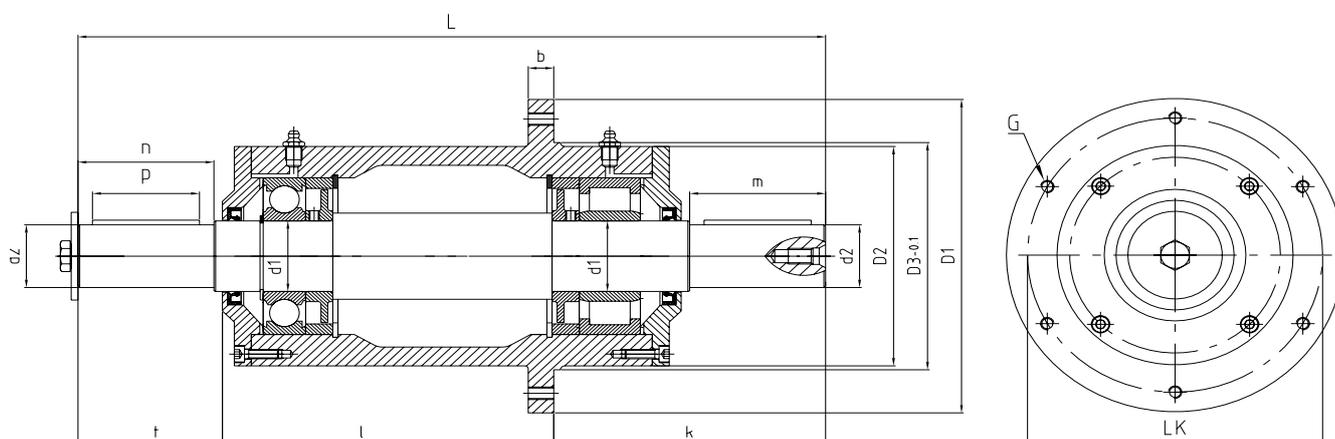

Sigla soppo	Massa [kg]	d ₁	d ₂	D ₁	D ₂	D ₃	Lk	G	n	m	k	l	t	b	L	p	Cuscinetto	
																	lato girante	lato trasmissione
ZLF 30	5,6	30	28	150	100	105	130	4xM8	60	60	120	155	65	15	340	40	6206 C3	NU 206 ECP
ZLF 35	6	35	32	180	120	125	155	6xM8	60	60	130	185	65	15	380	40	6307 C3	NU 307 ECP
ZLF 40	7,2	40	38	180	120	125	155	6xM8	80	80	150	185	85	15	420	63	6308 C3	NU 2308 ECP
ZLF 45	8	45	40	200	140	145	175	6xM8	80	80	160	195	85	15	440	63	6309 C3	NU 2309 ECP